



ENECO₂

OPTIMISATION D'ÉNERGIE

ÉCONOMISER SANS DÉPENSER !





ENECO₂
CONSULTANT EN PERFORMANCE
ÉNERGÉTIQUE

L'ÉCLAIRAGE TECHNOLOGIQUE LED

Vos entrepôt, locaux ne disposent pas encore d'un éclairage à technologie LED ?



Ces équipements permettent de consommer beaucoup moins qu'un éclairage traditionnel à incandescence ou néon !



ENECO₂

CONSULTANT EN PERFORMANCE
ÉNERGÉTIQUE

UFO POWER 250

Projecteur LED de hall robuste

250 W



Éligible aux CEE
BAT-EQ-127

L'appareillage est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (règlement UE 2019/2020) et aux exigences de la fiche CEE BAT-EQ-127.

Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits C et porte le marquage CE.



LED remplaçable



Détecteur intégré



Dimmable



Auto-réglable






ENECO₂
CONSULTANT EN PERFORMANCE
ÉNERGÉTIQUE

Caractéristique générales : (Ref : THAHIGHBAY250)

Types de montage	Suspendre Montage en saillie
FWHM	80,40 °
Light Engine	Produit normal
Flux lumineux assigné	46 250 lm
Puissance raccordée	250 W
Efficacité lumineuse	185 lm/W
Durée de vie assignée	L80 B10 70 000 H
Indice rendu couleurs (Mo)	70
Tolérance de couleur	< 6
Risque photobiologique	Groupe 1 - sans risque
Couleur du luminaire	RAL 9017 noir
Corps de luminaire	Corps en aluminium moulé sous pression. Avec contour décalé pour une gestion thermique optimale et une circulation de l'air élevée.
Version électrique	Avec appareillage électronique. On/Off diming 10 - 100%.
Type de raccordement	Câble d'alimentation
Plage de gradation	10 - 100 %
Monitoring Ready	Oui
Facteur de déphasage (Mo)	0.963
Tension / fréquence nominale	180 - 240 V / 50/60 Hz
Taux de distorsion harmonique (Mo)	6.70 %
Réaction au feu	850 °C
Température ambiante	-30 / 50 °C
Domaines d'application	Zones extérieures couvertes, Fabrication Emplacements de stockage, Salles polyvalentes Halls d'exposition, Halls de production Sites de production, Transport et logistique Entrepôts, Halls d'usine, Halls de hauteur élevée Gymnases, courts de tennis, ...

Dimensions :

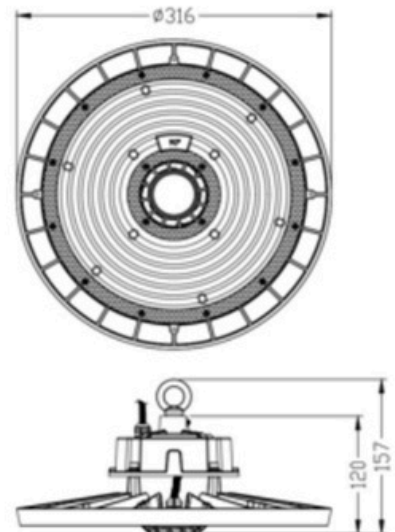

Hauteur net : 157 mm

Diamètre extérieur : 316 mm

Poids : 1.965 kg



Éligible aux CEE
BAT-EQ-127

